

ST02S 43"/ 55"

Carteles inteligentes ST02S 43" y 55"
con perfil ultrafino



Sin necesidad de conectar ningún dispositivo de procesamiento externo, el sistema operativo **Android™** integrado permite acceder a los archivos, mostrar contenido e iniciar presentaciones directamente en la pantalla.



Edite, gestione y personalice el contenido con el software **X-Sign Content Management**, que ofrece más de 150 plantillas. Además, con **X-Sign Broadcast**, puede enviar anuncios al instante a todas sus pantallas BenQ.



Cuando se combina con DMS Cloud y DMS Local, **Device Management Solution de BenQ** ayuda a gestionar fácilmente todas sus pantallas BenQ al mismo tiempo para maximizar la productividad del personal.



Con la solución **TeamViewer Meeting** preinstalada, puede iniciar videollamadas con solo un clic. La serie ST02S es perfecta para soluciones de videoconferencia.


MODELO		ST4302S	ST5502S	
Panel	Tamaño de la pantalla	43"	55"	
	Resolución	UHD 3840 x 2160	UHD 3840 x 2160	
	Brillo (típico)	400 nits	400 nits	
	Relación de contraste (típica)	1200: 1	1300: 1	
	Ángulo de visión (H/V)	178 grados (H) / 178 grados (V)	178 grados (H) / 178 grados (V)	
	Tiempo de respuesta (GTG, ms)	8	8	
	Duración de la lámpara de retroiluminación (horas)	30,000	30,000	
	Superficie del panel	AG, Haze 1%	AG, Haze 3%	
	Horas de funcionamiento	18 horas / 7 días	18 horas / 7 días	
	Orientación	Horizontal / vertical	Horizontal / vertical	
Solución de plataforma	Memoria del sistema	3 GB	3 GB	
	Almacenamiento	16 GB	16 GB	
	OS	Android 8.0	Android 8.0	
Potencia	Fuente de alimentación	100 V~240 V, 50-60 Hz	100 V~240 V, 50-60 Hz	
	Consumo de energía	Máximo (W/h)	150	185
		Típico (W/h)	110	134
		Modo en espera (W/h)	≤0.5W	≤0.5W
	Interruptor de alimentación de CA	Sí	Sí	
Activación	VGA / HDMI	VGA / HDMI		
Ambiente	Temperatura de funcionamiento	0 °C ~ 40 °C	0 °C ~ 40 °C	
	Humedad de funcionamiento	10 % ~ 80 % de humedad relativa sin condensación	10 % ~ 80 % de humedad relativa sin condensación	
	Eficiencia energética	Certificación energética 8.0	Certificación energética 8.0	
Conectividad	Entrada	VGA	x1	x1
		DVI	x1	x1
		HDMI	2.0 x 2	2.0 x 2
	USB	Tipo A	2.0 x 2	2.0 x 2
	RS232		Sí	Sí
	RJ45		Sí	Sí
	Mando a distancia		Sí	Sí
Audio	Altavoz interno	2 x 10 W	2 x 10 W	
Mecánica	Dimensiones (mm)	Pantalla	973.0 x 561.2 x 63.5	1241.8 x 712.6 x 63.5
		Peso (kg)	Peso neto	10.7
		Peso bruto	14.3	22.0
	Ancho del perfil (mm)		13.9 / 13.9 / 13.9 / 13.9	13.9 / 13.9 / 13.9 / 13.9
	Soporte de pared (VESA) (Tipo de tornillo/longitud máx.)		200 x 200 (4 agujeros); 4-M6 x 15L	400 x 400 (4 agujeros); 4-M6 x 15L
	Ranura OPS		No	No
Compatibilidad de software única	Presentación inalámbrica	InstaShare	InstaShare	
	Contenido multimedia	X-Sign Broadcast	X-Sign Broadcast	




→ Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso. Póngase en contacto con su oficina local de BenQ para más información sobre la gama completa de productos BenQ.

BenQ


TERMINALES DE ENTRADA Y SALIDA

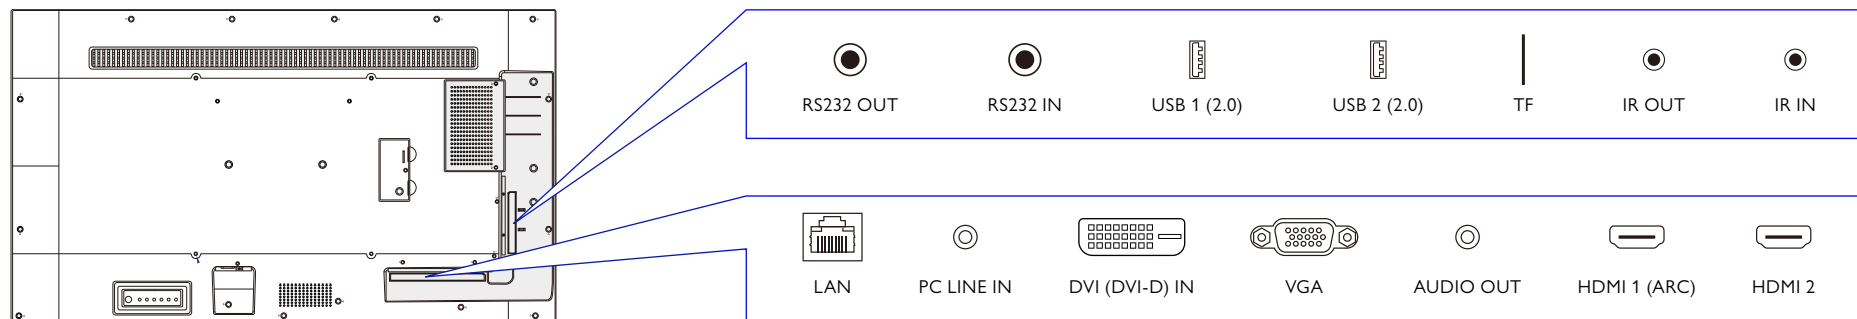


DIMENSIONES

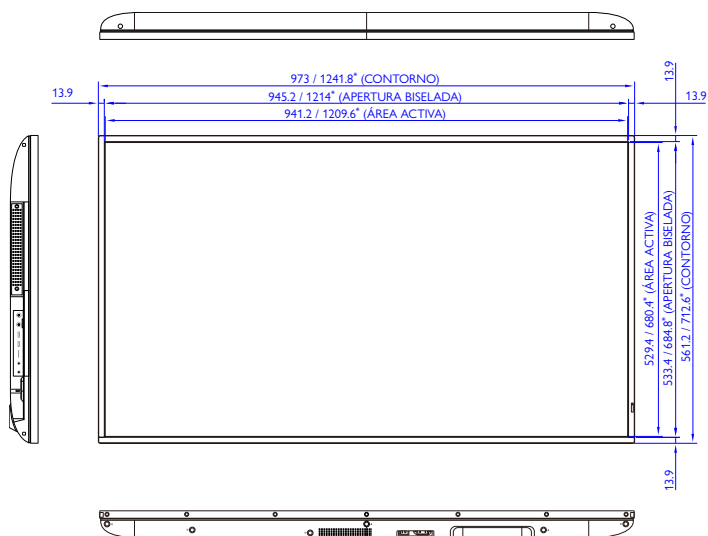

ST4302S

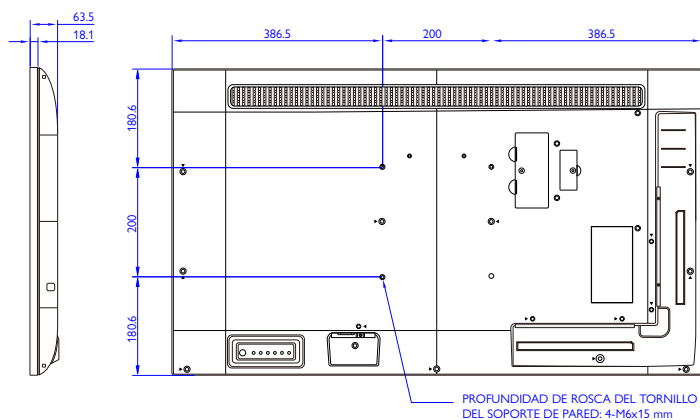

*ST5502S

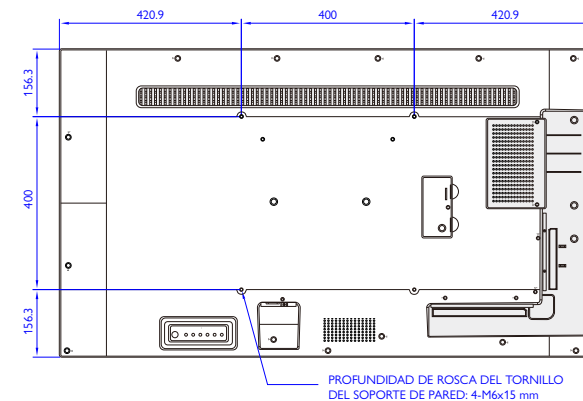

www.benq.eu/es-es/business/index.html



© 2021 BenQ Corp. Las especificaciones pueden variar en cada región. Para conocer todos los detalles, visite su tienda más cercana. Las características y especificaciones reales del producto están sujetas a cambios sin previo aviso. Este material puede incluir nombres corporativos y marcas registradas de terceros, que pertenecen a sus respectivos propietarios.

BenQ