


Serie CS01 65" / 75" / 86" display per aziende



Caratteristiche

- Trasmetti e gestisci le presentazioni con facilità
- Utilizza Zoom e altre app per videoconferenze
- Collabora usando strumenti intuitivi
- Sincronizza e visualizza il calendario delle riunioni
- Gestisci facilmente i dispositivi e le notifiche push


Connettori di ingresso e uscita

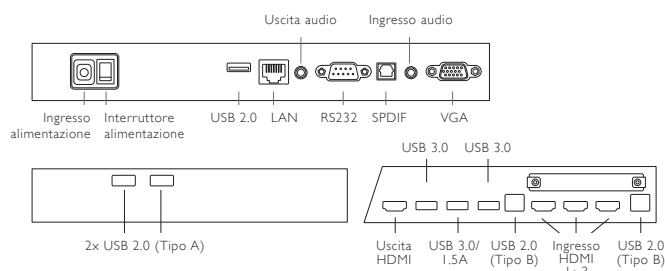


Specifiche

Modello		CS6501	CS7501	CS8601	
Pannello	Dimensioni dello schermo	65"	75"	86"	
	Risoluzione	UHD 3840 x 2160	UHD 3840 x 2160	UHD 3840 x 2160	
	Luminosità (valore tipico)	450	450	450	
	Rapporto di contrasto (valore tipico)	1200 : 1	1200 : 1	1200 : 1	
	Angolo di visione (O/V)	178° orizzontale / 178° verticale	178° orizzontale / 178° verticale	178° orizzontale / 178° verticale	
	Tempo di risposta (G-t-G)	8	8	8	
	Durata della retroilluminazione (ore)	30.000	30.000	30.000	
	Superficie del pannello	Antiriflesso, haze 25%	Antiriflesso, haze 25%	Antiriflesso, haze 28%	
	Tempo di utilizzo	18 ore / 7 giorni	18 ore / 7 giorni	18 ore / 7 giorni	
	Orientamento	Panoramico	Panoramico	Panoramico	
Alimentazione	Tipo	Interna	Interna	Interna	
	Alimentazione	100V~240V, 50-60Hz	100V~240V, 50-60Hz	100V~240V, 50-60Hz	
	Consumo	Massimo (W/h)	400 W	450 W	550 W
		Tipico (W/h)	200 W	245 W	330 W
		Modalità Standby (W/h)	≤0,5 W	≤0,5 W	≤0,5 W
Interruttore alimentazione AC	I	I	I		
Riattivazione	VGA / HDMI / LAN	VGA / HDMI / LAN	VGA / HDMI / LAN		
Ambiente	Temperatura di funzionamento	0°C ~ 40°C	0°C ~ 40°C	0°C ~ 40°C	
	Umidità di funzionamento	10% ~ 90% di umidità relativa senza condensa	10% ~ 90% di umidità relativa senza condensa	10% ~ 90% di umidità relativa senza condensa	
Connettività	Ingresso	VGA	x1	x1	x1
		HDMI	2.0 x3	2.0 x3	2.0 x3
	Uscita	HDMI	2.0 x1	2.0 x1	2.0 x1
		USB	2.0 x 3 3.0 x 3	2.0 x 3 3.0 x 3	2.0 x 3 3.0 x 3
		Tipo B	x 2	x 2	x 2
	RS232	Si	Si	Si	
	RJ45	Si	Si	Si	
Telecomando	Si	Si	Si		
Audio	Altoparlanti interni	10 W x 2	10 W x 2	16 W x 2	
Meccanico	Dimensioni (mm)	Schermo	1450,6 x 828,1 x 90,2	1672,2 x 954,9 x 86,7	1930,8 x 1109,3 x 82,8
		Confezione	40,9	49	77,1
	Peso (kg)	Schermo	26,95	33,3	54,3
	Spessore cornice (mm)		8,8 / 12,8 / 8,8 / 8,8	9 / 13,3 / 9 / 9	13,9 / 23,4 / 13,9 / 13,9
	Montaggio a parete (VESA) (Tipo di vite / lunghezza max)		400 x 200 (4 fori); M6*10L	400 x 200 (4 fori); M8*15L	600 x 400 (4 fori); M8*20L
OPS		Si	Si	Si	


CS650I

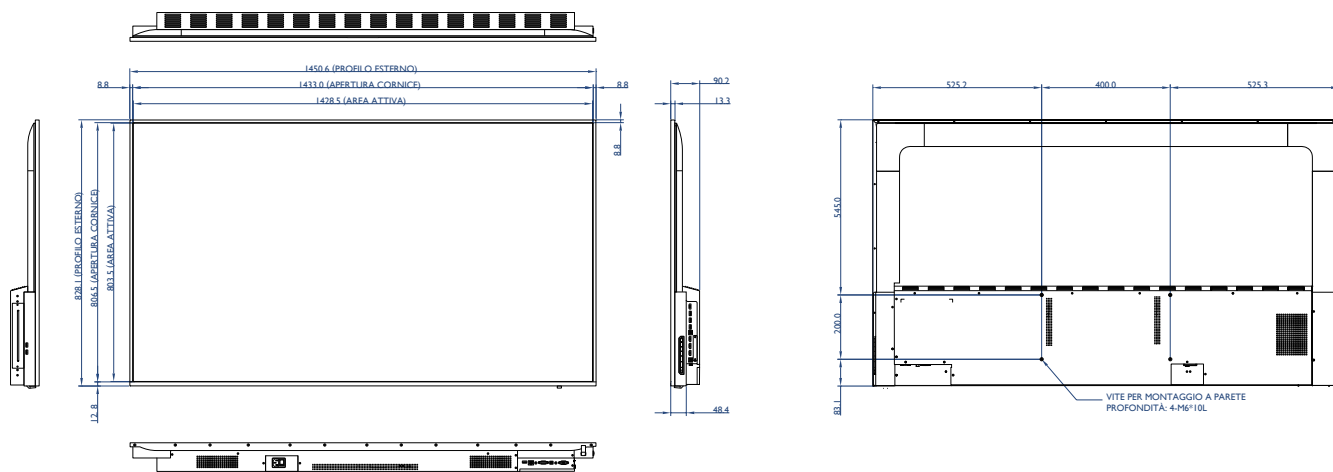

CS750I

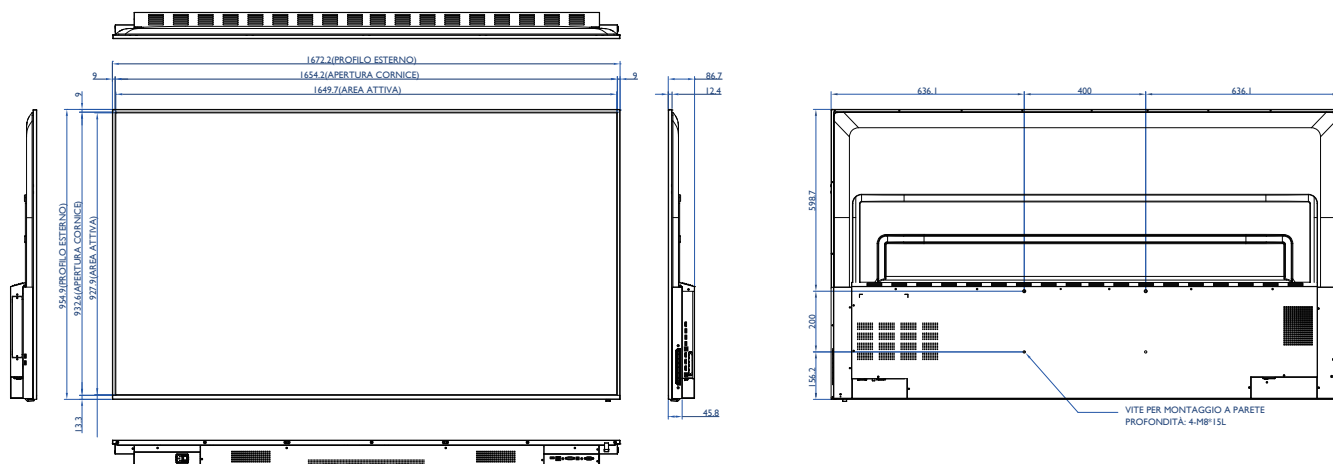

CS860I

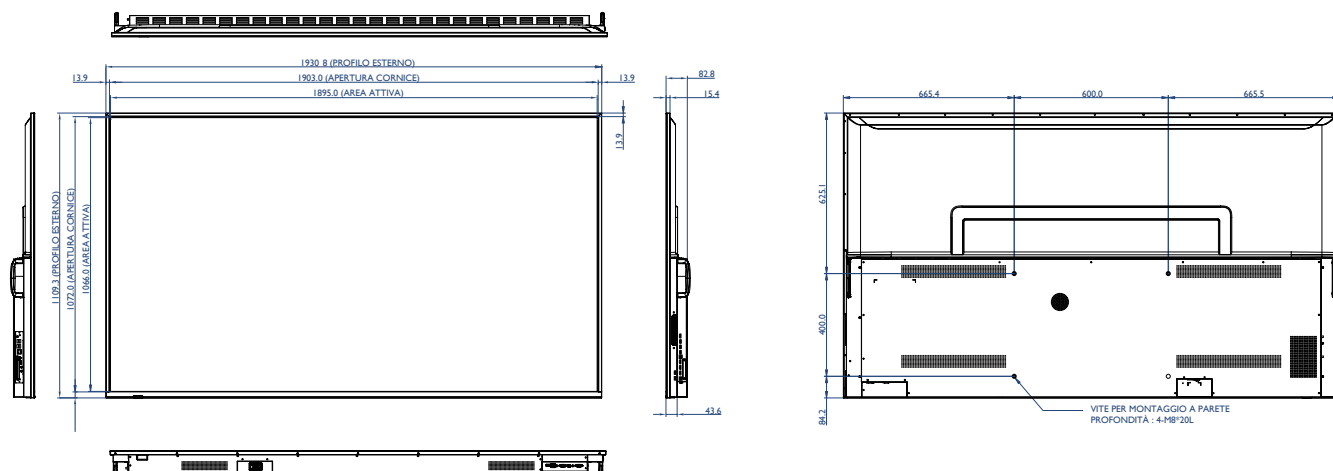

SCANSIONAMI



<https://business-display.benq.eu/it-it/index.html>

© 2021 BenQ Corp. Le specifiche possono cambiare a seconda della regione, si prega di recarsi presso il rivenditore locale per ulteriori dettagli. Le caratteristiche e le specifiche del prodotto attuali sono soggette a cambiamenti senza obbligo di notifica. Il presente materiale potrebbe includere nomi e marchi aziendali di terze parti che sono di proprietà delle suddette terze parti.

BENQ